

## TR-SDH0.66-80



### 产品特点


TR-BH、TR-SDH系列电流互感器具有价格低廉、性能指标高、安装方式灵活、适用性强的特点，还可根据用户需求进行定制。

### 产品应用


TR-BH、TR-SDH系列电流互感器用于GCS低压抽出式开关柜、多米诺组合开关柜及大功率电器设备的保护试验，适用于额定电压0.66kV以下的交流电路中。

### 产品尺寸

单位 (mm)

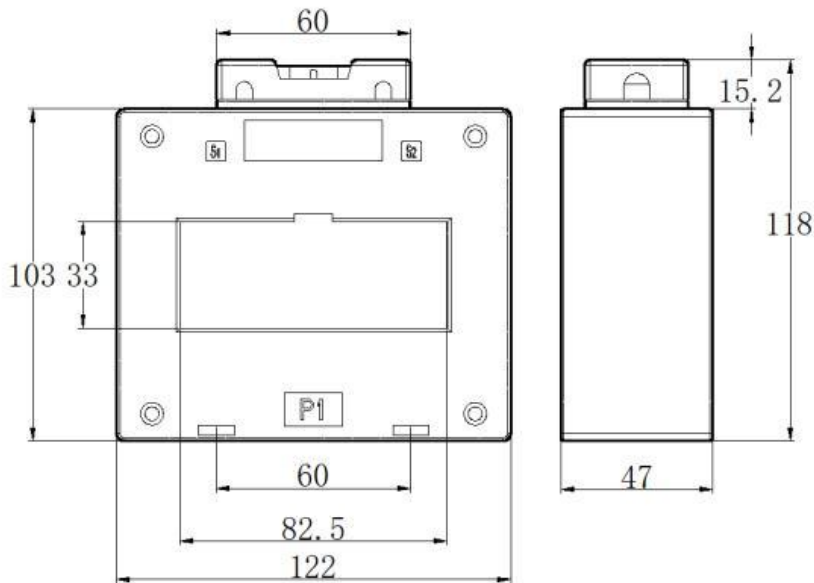

### 电气原理图

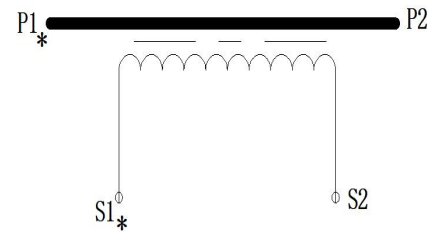



## 技术参数

变比	600/5A	800/5A	1000/5A	1200/5A	2000/5A
额定容量(1.0级)	5VA	10VA	10VA	10VA	20VA
额定容量(0.5级)	5VA	10VA	10VA	10VA	20VA
额定容量(0.5S级)	5VA	10VA	10VA	10VA	20VA
额定容量(0.2级)	5VA	10VA	10VA	10VA	20VA
额定容量(0.2S级)	5VA	10VA	10VA	10VA	20VA
频率	50Hz/60Hz				
内径	83*33mm				
公差	± 2mm				
工频耐压	3kV AC/1min				
环境工作温度	-25°C~70°C				
环境储存温度	-40°C~75°C				

## 联系方式

湖北天瑞电子股份有限公司  
地址：中国湖北省天门市经济开发区创业大道8号  
官网：[www.hbtianrui.com](http://www.hbtianrui.com)  
邮箱：[hbtr@hbtianrui.com](mailto:hbtr@hbtianrui.com)