

TRDP-30*20



产品特点


TRDP系列开合式电流互感器安装方便，无须拆一次线，亦可带电操作，不影响客户正常用电安装使用。

产品应用


TRDP系列开合式电流互感器主要用于0.66kV交流电力系统中的电气设备的测量和保护用途，亦可与继电保护、测量以及计量装置配套使用，普遍应用在城网、农网改造中。

产品尺寸

单位 (mm)

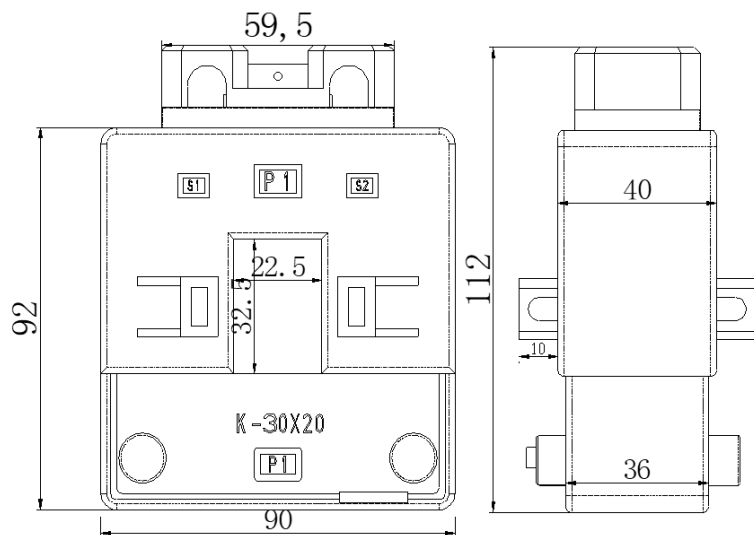

电气原理图

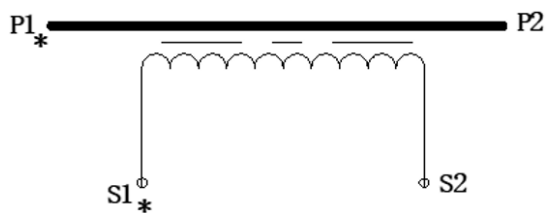



技术参数

变比	100/5A	200/5A	250/5A	300/5A	400/5A
额定容量(0.5级)	/	/	/	1.5VA	2.5VA
额定容量(1.0级)	/	1.5VA	1.5VA	3.75VA	5VA
额定容量(1.5级)	1.5VA	2.5VA	3.75VA	5VA	10VA
频率	50Hz/60Hz				
内径	22.5*32.5mm				
公差	±1.5mm				
工频耐压	3kV AC/1min				
环境工作温度	-25℃~70℃				
环境储存温度	-40℃~75℃				

联系方式

湖北天瑞电子股份有限公司
地址：中国湖北省天门市经济开发区创业大道8号
官网：www.hbtianrui.com
邮箱：hbtr@hbtianrui.com