



TRDP-120*80



产品特点

TRDP系列开合式电流互感器安装方便，无须拆一次线，亦可带电操作，不影响客户正常用电安装使用。



产品应用

TRDP系列开合式电流互感器主要用于0.66kV交流电力系统中的电气设备的测量和保护用途，亦可与继电保护、测量以及计量装置配套使用，普遍应用在城网、农网改造中。

产品尺寸

单位 (mm)

电气原理图

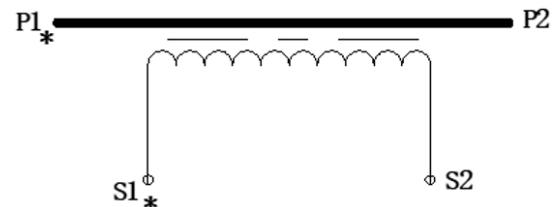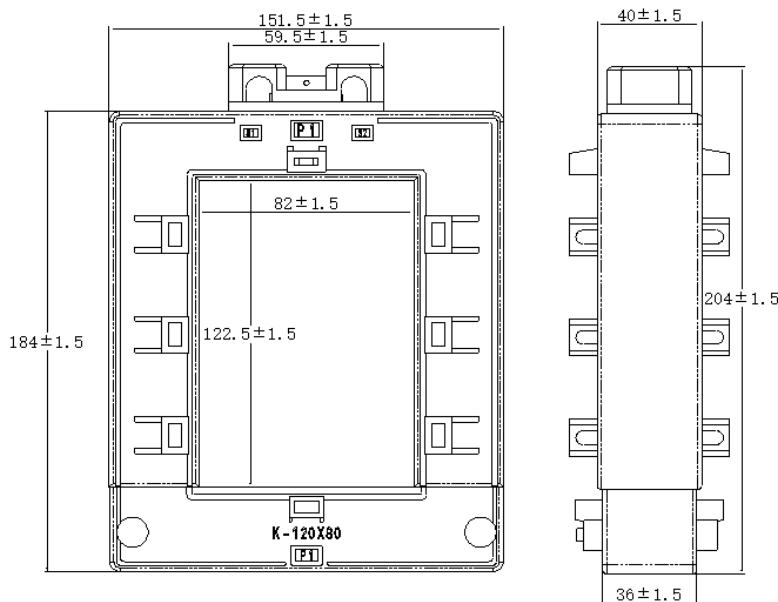



技术参数

变比	500/5A	750/5A	1000/5A	1250/5A	1500/5A
额定容量(0.5级)	/	2.5VA	5VA	7.5VA	7.5VA
额定容量(1.0级)	4VA	6VA	10VA	15VA	17VA
额定容量(1.5级)	12.5VA	17.5VA	20VA	28VA	30VA
频率	50Hz/60Hz				
内径	82*122mm				
公差	±1.5mm				
工频耐压	3kV AC/1min				
环境工作温度	-25°C~70°C				
环境储存温度	-40°C~75°C				

联系方式

湖北天瑞电子股份有限公司

地址：中国湖北省天门市经济开发区创业大道8号

官网：www.hbtianrui.com

邮箱：hbtr@hbtianrui.com